Montages du descendeur en 8 en fonction du contexte d'utilisation

P.VRINAT - GSR - mai 2009

Noms des montages	Normal 2 brins	Normal 1 brin	Vertaco 1 brin	Rapide 2 brins	Rapide 1 brin	Rapide croisé 1 brin	Observations
Nbre boucles de freinage	2	2	3	1	1+ (frein)	2	
		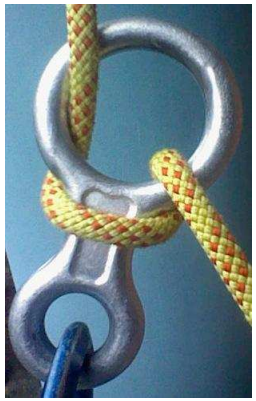					

Contexte d'emploi

	Normal 2 brins	Normal 1 brin	Vertaco 1 brin	Rapide 2 brins	Rapide 1 brin	Rapide croisé 1 brin	
Au départ							
Gros débit	NON	NON	Possible	OUI	OUI	Possible	*Expérimentés*
Débit moyen	NON	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Peu d'eau	Possible	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Dans la vasque d'arrivée							
Mouvements d'eau	NON	NON	Possible	NON	OUI	Possible	*Expérimentés*
Vasque calme	Possible	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Type de rocher							
Surplombant	Possible	NON	OUI	NON	NON	Possible	
Blocs	NON	NON	OUI	OUI	Possible	OUI	
Lisse	Possible	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Frottements							
Cisaillements	Possible	NON	Possible si débrayable	Possible	NON	Possible si débrayable	
Importants	Possible	NON	Possible	OUI	NON	Possible	
Négligeables	Possible	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Pratique du canyonneur							
Débutant	NON	NON	OUI	NON	NON	Possible	
Confirmé	Possible	NON	OUI	Possible	NON	OUI	
Expérimenté	OUI	Possible	OUI	OUI	Possible	OUI	
Très expérimenté	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	